Бесконтактный считыватель CANCrocoLITE

Безопасное получение данных из шины CAN.
Плоская форма – легкая установка в жгуты проводов.

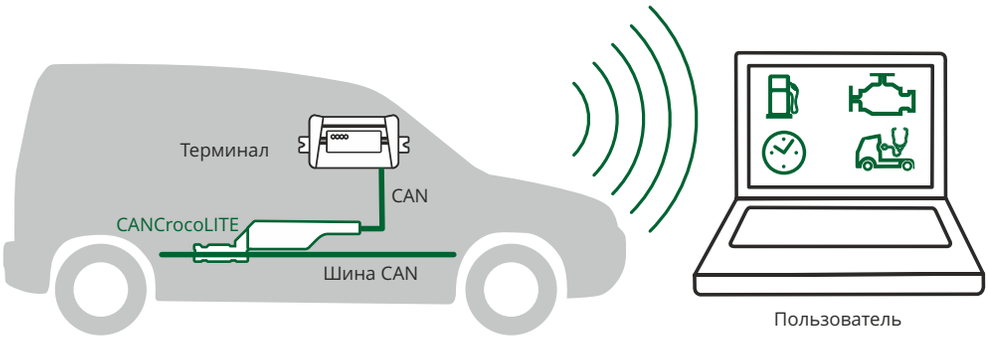

Базовое решение для малого коммерческого транспорта и легковых автомобилей

Считывает данные из шины CAN через изоляцию проводов

- ✓ защита автомобиля от активных запросов;
- ✓ питание от бортовой сети автомобиля;
- ✓ прост в установке и эксплуатации;
- ✓ не требует настройки;
- ✓ малые размеры и вес.

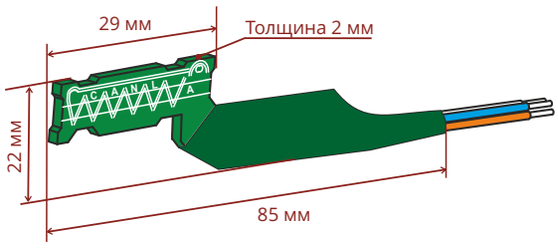

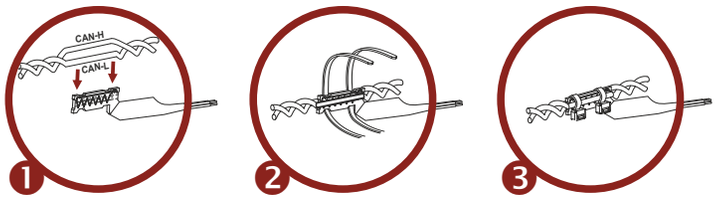

Характеристики

Диапазон напряжения питания	9...36 В
Ток потребления	не более 12,5 мА
Совместимость	SAE J1939, CAN Open, DeviceNet, NMEA 2000
Рабочая температура	–40...+85 °C
Масса	не более 0,05 кг

Легкая и быстрая установка

1. Разместить CANCrocoLITE между проводами CAN High и CAN Low.
2. Закрепить провода кабельными стяжками.
3. Подключить CANCrocoLITE к терминалу и питанию.

телефон +375 17 240 39 73
Viber/WhatsApp +375 44 792 67 58
e-mail: sales@technoton.by
www.technoton.by

TECHNOTON
ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН

rus/nozzlecrocodile/leaflet/2.0