Galileosky

Galileosky 7

Компактный терминал со встроенными антеннами

Galileosky 7

Программирование
Easy Logic

Защита от длительного
перенапряжения
до 600 В

Внутренние
антенны

Основные возможности

- RS 485
- RS 232
- Wi-Fi
- 6 входов/4 выхода

- 1-Wire
- CAN
- Внутренняя память
  до 450 000 записей

- 3G
- NanoSIM
- Дистанционная
- настройка

- Голосовая связь
- Возможность
- установки карты
- памяти до 32 ГБ

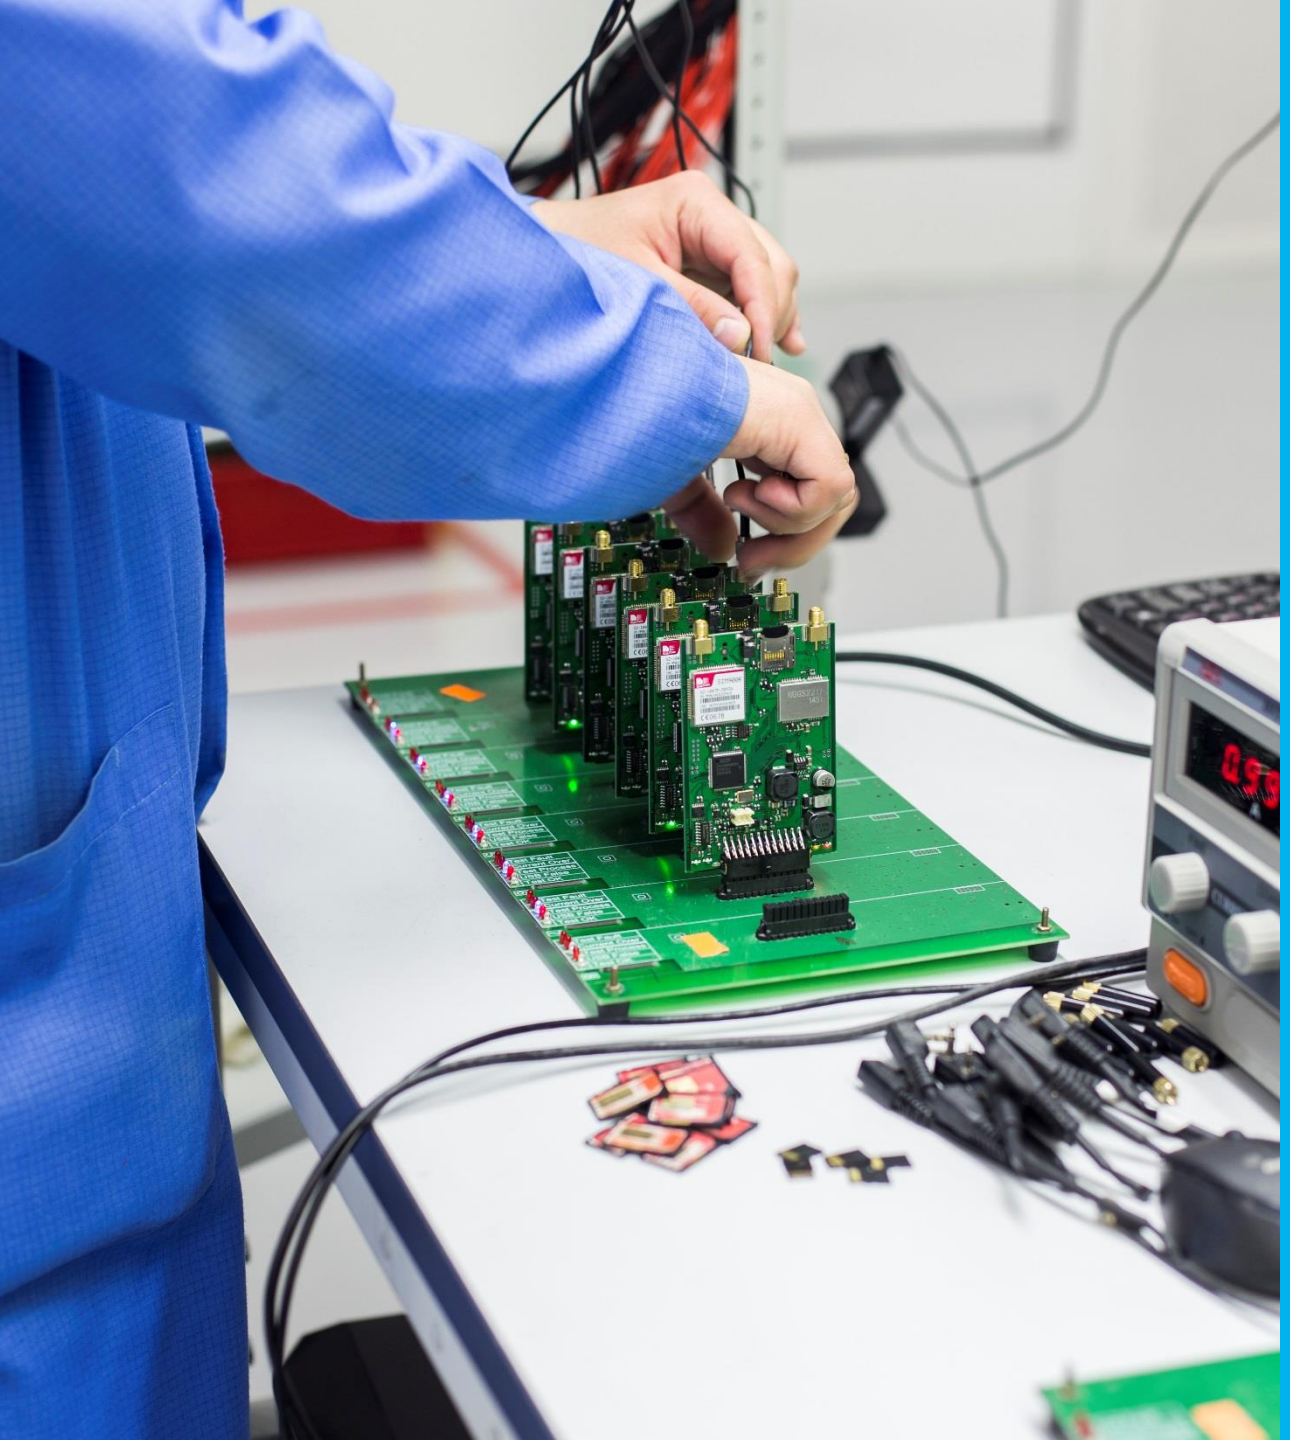

Надёжность

- Срок службы оборудования – более 10 лет;
- На все модификации устройств распространяется гарантия 3 года;
- Защита от любых импульсных скачков в бортовой сети автомобиля;
- Высокое качество приема сигнала;
- Внутренняя память до 450 000 записей;
- Надежность оборудования обеспечивается благодаря системе менеджмента качества ISO 9001:2015 и подтверждена сертификатом ГОСТ.

Удобный и быстрый монтаж

- Внутренние антенны ускоряют инсталляцию и избавляют от ошибок;
- Компактный размер 97*68*22 мм и вес не более 150 г;
- Эргономичный пластиковый корпус не требует изоляции;
- Возможность комплектации специальными крепежами.

Широкий функционал

- Применение технологии самостоятельного программирования Easy Logic позволяет дорабатывать функционал терминала, не прибегая к помощи разработчиков;
- Интеграция с тахографами Штрих-ТахоRUS, АТОЛ Drive 5, VDO DTCO 3283, Меркурий ТА-001;
- Наличие RS485*1 и RS232*2 (кроме версии Lite);
- Возможность установки сим-чипа любого оператора сотовой связи;
- 2xNanoSIM.

Модификации Galileosky 7

7.0 Lite

- RS-485, CAN, USB
- 6 входов/4 выхода
- 2 NanoSIM

7.0

- RS-485, CAN, USB, **1-Wire**
- 6 входов/4 выхода
- 2 NanoSIM
- Поддержка карты памяти до 32Гб
- Голосовая связь

7.0 Wi-Fi

- RS-485, CAN, USB, **1-Wire, Wi-Fi**
- 6 входов/4 выхода
- 2 NanoSIM
- Поддержка карты памяти до 32Гб
- Голосовая связь

7.1

- RS-485, CAN, USB, **1-Wire, 3G**
- 6 входов/4 выхода
- 2 NanoSIM
- Поддержка карты памяти до 32Гб
- Голосовая связь

7.1 Wi-Fi

- RS-485, CAN, USB, **1-Wire, Wi-Fi, 3G**
- 6 входов/4 выхода
- 2 NanoSIM
- Поддержка карты памяти до 32Гб
- Голосовая связь

Внимание!
Вы можете добавить дополнительный функционал в модификацию терминала Galileosky 7 при индивидуальном заказе от 500 единиц.

Технические характеристики Galileosky 7

Аналогово-дискретные и частотно-импульсные входы	6
Транзисторные выходы	4
Аккумулятор	Li-Ion 600мАч
Размер внутренней памяти	16 МБ
Объем внешней памяти	до 32 Гб (кроме версии Lite)
Максимальное количество точек во внутренней памяти	450 000
Средняя потребляемая мощность	0,6 Вт
Акселерометр	да
ГЛОНАСС/GPS приемник	холодный старт 25с; горячий старт 1с.
Точность определения координат, 95% времени	не хуже 5 м
NanoSIM, шт.	2
Возможность установки SIM-микросхемы	да
Размер архива на каждый Гб microSD-карты, точек	2 500 000
Речевой оповещатель (автоинформатор)	Да, кроме версии Lite
Рабочий диапазон температур	-40...+85 °C
Относительная влажность	0...90% (0...35 °C); 0...70% (35...55 °C)
Время работы от батареи	в среднем 8 часов
Пылевлагозащита	IP54
Внешнее питание	9-39 В, защита от любых импульсных бросков
Размер	97*68*22 мм
Вес	не более 150 г
Материал корпуса	пластик

Подключение дополнительных устройств

1-Wire*

- RFID метки
- Ключи iButton DS1990, DS1982
- Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20) и\или датчики температуры и влажности DS1923

CAN

- Поддержка протокола CAN-шины - J1939 (FMS, Scanner, User_29bit, User_11bit)
- Поддержка протокола CAN-шины - J1979 (Scanner, User_29bit, User_11bit)

RS232*

- Цифровые датчики уровня топлива
- CAN-LOG
- Весовые индикаторы AWT640, CI5010A, WinScale Dinamica Generale, Тензо-М ТВ-003/05М, GRAINScale, МИДЛ МИ ВДА12Я
- Индикатор CUB5B
- Курсоуказатель Trimble
- Навигатор GARMIN
- Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan и Carrier DataCold
- СКД Pressure Pro
- Счетчик электроэнергии РЭП-500
- Фотокамера GalileoSky
- Тахограф Атол Drive 5
- СКД Pressure Pro Pulse
- СКД TPMS
- Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381)

RS485

- Eurosens Delta
- UHF RFID Reader
- Тахографом ШТРИХ-ТахоRUS
- Тахографом Меркурий ТА-001
- СИ СЕНС
- RFID считыватель Matrix 5
- Цифровые датчики уровня топлива
- Фотокамера GalileoSky
- Дозиметр ДБГ-С11Д

ДАВ

- Аналогово-частотные датчики уровня топлива
- Импульсные расходомеры
- Датчики учета пассажиропотока
- Аналоговая тревожная кнопка

* Кроме версии Lite

Описание контактов

Out2	Out0	1-Wire	Vol0	CAN_H	RS485A	RXD0	RXD1	IN4	IN2	IN0	VCC
Out3	Out1	GND	Vol1	CAN_L	RS485B	TXD0	TXD1	IN5	IN3	IN1	GND

Контакт	Описание
VCC	Плюс напряжения питания
GND	Минус напряжения питания
IN0	Нулевой аналого-дискретный вход
IN1	Первый аналого-дискретный вход
IN2	Второй аналого-дискретный вход
IN3	Третий аналого-дискретный вход
IN4	Четвёртый аналого-дискретный вход
IN5	Пятый аналого-дискретный вход
RS485A	A сигнал канала RS485
RS485B	B сигнал канала RS485
RXD0	RXD сигнал нулевого порта RS232 (все модификации, кроме Lite)
TXD0	TXD сигнал нулевого порта RS232 (все модификации, кроме Lite)
RXD1	RXD сигнал первого порта RS232 (все модификации, кроме Lite)
TXD1	TXD сигнал первого порта RS232 (все модификации, кроме Lite)
CAN_H	CAN_H контакт интерфейса CAN
CAN_L	CAN_L контакт интерфейса CAN
Vol0	Нулевой контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор" (все модификации, кроме Lite)
Vol1	Первый контакт подсоединения внешнего динамика для функции "автоинформатор" (все модификации, кроме Lite)
1-Wire	1-Wire интерфейс (все модификации, кроме Lite)
GND	"Земля" для подсоединения различных интерфейсов, требующих "земляной" контакт
Out0	Нулевой транзисторный выход (выход 0/1)
Out1	Первый транзисторный выход (выход 0/1)
Out2	Второй транзисторный выход (выход 0/1)
Out3	Третий транзисторный выход (выход 0/1)

Galileosky

8-800-234-5150
www.7gis.ru