TECHNOTON
ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН

Мониторинг железнодорожного транспорта

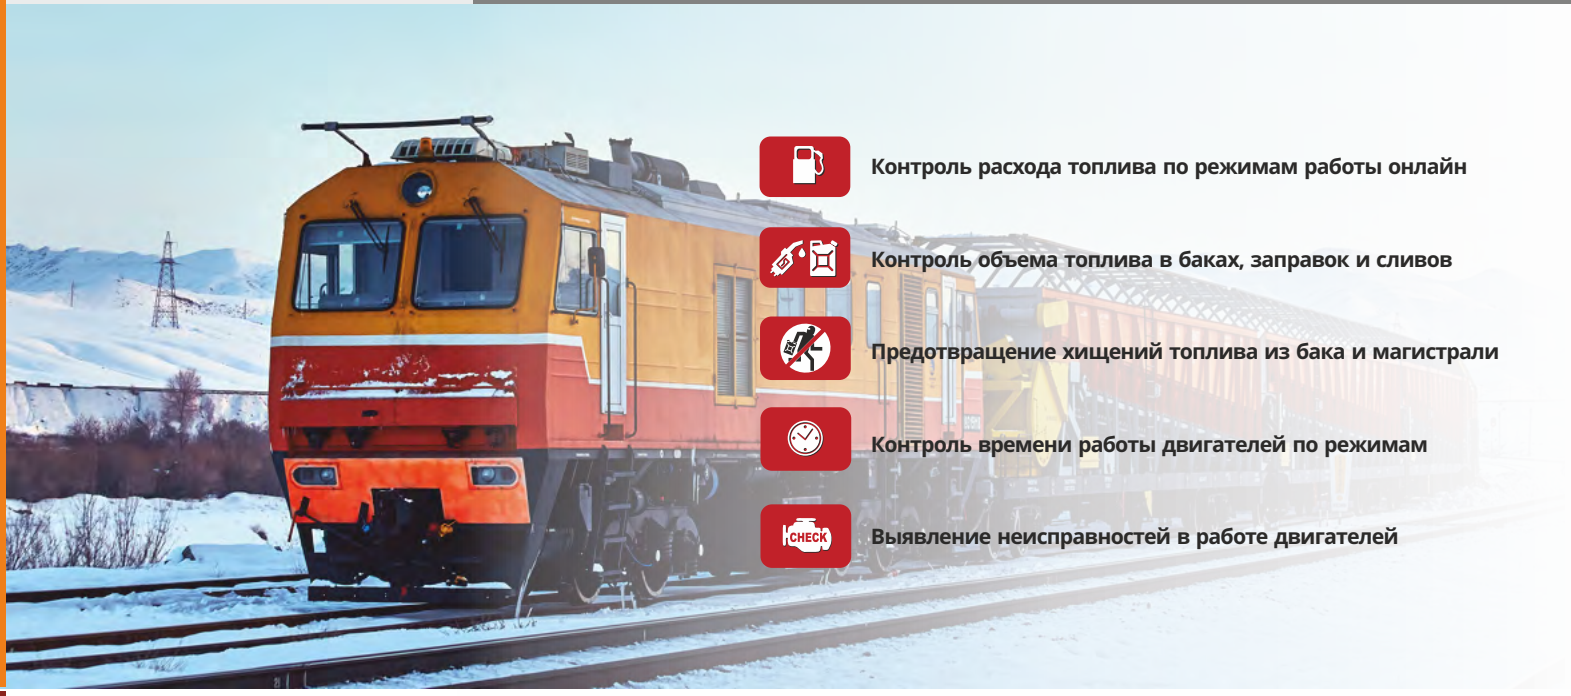

- Контроль расхода топлива по режимам работы онлайн
- Контроль объема топлива в баках, заправок и сливов
- Предотвращение хищений топлива из бака и магистрали
- Контроль времени работы двигателей по режимам
- Выявление неисправностей в работе двигателей

Контроль Параметров

Расход топлива и время работы основной и резервной ДГУ в различных режимах работы – прогрев, работа под нагрузкой.

Точный объем и температура топлива в основных и расходных баках, а также суммарный объем.

Данные из штатной шины CAN и интерфейса CAN j1939/S6 – температура, уровень и давление технических жидкостей.

Определение Событий

Сливы/заправки топлива, вкл/выкл двигателей ДГУ.

Накрутки расходомера топлива, сбои в работе и неисправности двигателей.

Оповещения о Событиях по SMS и e-mail.

КОНТРОЛЬ 8 ДВИГАТЕЛЕЙ 8 БАКОВ

Состав телематической системы

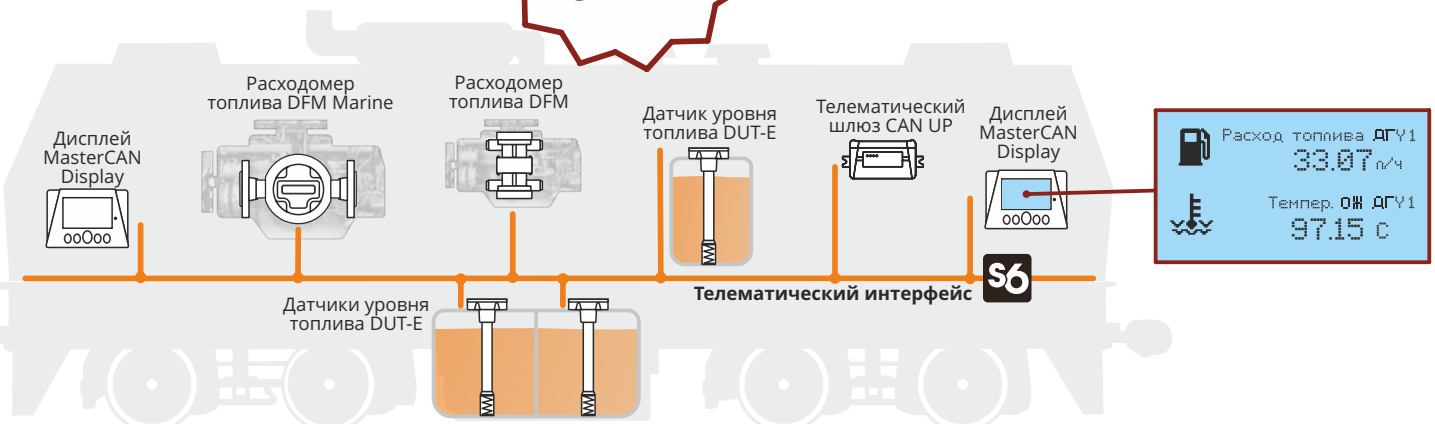

www.technoton.by

тел. для РФ: 8 800 500 95 89
тел. +375 17 240 39 73
e-mail: sales@technoton.by